


POSIZIONE

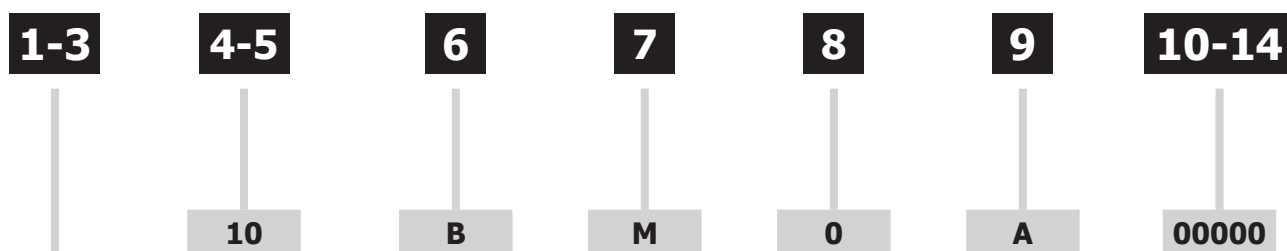

- SKY** condizionatori per montaggio a porta o parete
- EGO** condizionatori per montaggio a porta o parete
- EMO** condizionatori per montaggio a porta o parete - outdoor
- DEK** condizionatori per montaggio a tetto
- BLU** scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete
- BIT** scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a tetto
- MIX** scambiatori di calore aria-aria
- FAN** gruppi di ventilazione con filtro
- FIL** griglie con filtro
- DLK** torrini di ventilazione
- DLR** torrini di ventilazione naturale
- WID** riscaldatori anticondensa

POSIZIONE 1-3

Nome prodotto

POSIZIONE 4-5

Grandezza unità

POSIZIONE 6

Tensioni standard

B	230 V 1~ 50-60 Hz
C	115 V 1~ 50-60 Hz
F	230 V 3~ 50-60 Hz
G	400/440 V 2~ 50-60 Hz
L	400 V 3~ 50-60 Hz (400 V 2~ 50-60 Hz)
M	400 V 3~ 50 Hz
N	460 V 3~ 60 Hz
U	24 V DC
V	48 V DC
X	assenza di alimentazione
Z	110-250 V AC/DC

POSIZIONE 7

Controllo e regolazione

modelli **SKY-EGO-EMO-DEK-MIX-DLK-DLR-BLU-BIT**

M	termostato elettromeccanico (SKY-EGO-EMO-DEK)
T	termostato elettronico (SKY-EGO-DEK)
X	nessun dispositivo di regolazione (SKY-EGO-DEK-MIX-DLK-DLR-BLU-BIT)
V	modello equipaggiato con termostato ed elettrovalvola (BLU-BIT)
L	modello equipaggiato con livellostato ed elettrovalvola (BLU-BIT)
F	modello equipaggiato con termostato, livellostato ed elettrovalvola (BLU-BIT)

Ventilazione e filtrazione

modelli **FAN-FIL-WID**

H	filtro ad alta filtrazione + ventilatore reversibile flusso est. - int. quadro (FAN)
N	filtro standard + ventilatore reversibile flusso est. - int. quadro (FAN)
L	con ventilatore (WID)
X	nessun dispositivo di ventilazione (WID)

POSIZIONE 8

Omologazione, filtrazione e montaggio

modelli SKY-EGO-EMO-MIX-BLU

0	CE montaggio flessibile (SKY-EGO-BLU-MIX)
1	CE montaggio esterno (EGO-EMO)
F	CE filtro PU montaggio flessibile (SKY-EGO)
E	CE filtro PU montaggio esterno (EGO)
M	CE filtro metallico montaggio flessibile (SKY-EGO)
N	CE filtro metallico montaggio esterno (EGO)
U	UL montaggio flessibile (SKY-EGO-MIX)
V	UL montaggio esterno (EGO)
K	UL filtro PU montaggio flessibile (SKY-EGO)
J	UL filtro PU montaggio esterno (EGO)
W	UL filtro metallico montaggio flessibile (SKY-EGO)
Y	UL filtro metallico montaggio esterno (EGO)

Omologazione, filtrazione e montaggio

modelli DEK-BIT

0	CE (DEK-BIT)
F	CE filtro PU (DEK)
M	CE filtro metallico (DEK)
U	UL (DEK)
K	UL filtro PU (DEK)
W	UL filtro metallico (DEK)

Omologazione

modelli FAN-FIL-DLK-DLR-WID

0	CE
U	UL

POSIZIONE 9

Colore

A	RAL 7032 bucciato
B	RAL 7035 bucciato
D	RAL 6011 bucciato
F	RAL 7032 liscio
L	RAL 6011 liscio
Q	RAL 7035 liscio
9	acciaio inox

Dimensione e regolazione

modelli WID

X	dimensioni standard senza termostato
C	dimensioni compatte senza termostato
T	dimensioni standard con termostato
P	dimensioni standard con superficie protetta

POSIZIONE 10-14

Progressivo numerico solo per versioni speciali